



W25H

DWG. NO.

REV	ZONE	DESCRIPTIONS	DRWN	APPVD

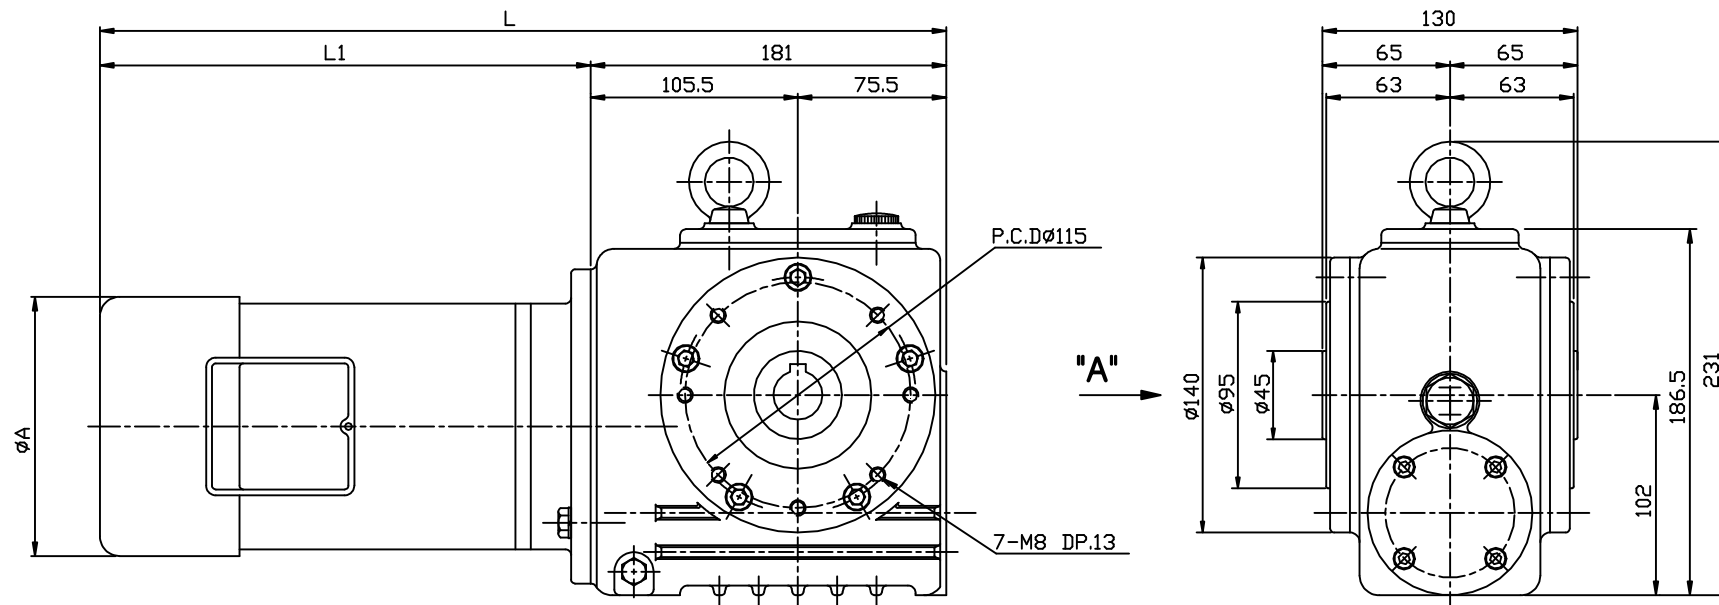

VIEW "A"

TYPE	OUTPUT	RATIO	L1	L	φA	WEIGHT(Kg)
W25H	0.2KW(1/4HP)	1/75, 90, 120, 150, 180	224	415	145	18
	0.4KW(1/2HP)	1/40, 50, 60	234	425	145	23
	0.75KW(1HP)	1/10, 20, 30	269	460	158	28

본 도면은 (주)삼양강속기의
기술 재산입니다. 본 도면은
지적 재산권 관련 법규에 의
하여 보호되며, (주)삼양강속
기로부터 문서에 의한 승인
없이 본 도면의 전부 또는
일부를 복사 또는 배포거나,
타인에게 누설할 수 없습니다.

표기와 표준 가공 및 공차

각도 : ±5°	6 - 30 : ±0.1
CHAMFER : C1.0	30 - 120 : ±0.15
FILLET : R1.0	120 - 315 : ±0.2
마무리 : ▽▽	315 - 1000 : ±0.3
열처리 : HRC	1000이상 : ±0.5

NO	PART NUMBER			DESCRIPTIONS		Q'TY	MATERIAL
	NAME	DATE	SCALE	TITLE			SHEET
DESIGNED			1 / 1	HELICAL & WORM REDUCER W25 W25 HOLLOW SHAFT TYPE			/
CHECKED							
APPROVED							
 SAMYANG REDUCTION GEARS CO., LTD			DWG SIZE	DWG. NO.			REV
			A4	W25H			

SAMYANG
REDUCTION GEARS CO., LTD