
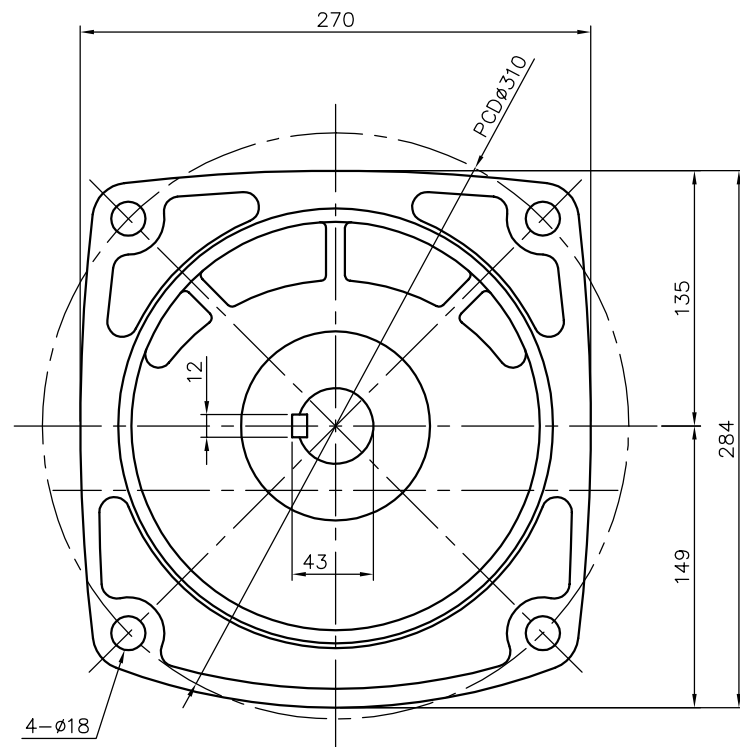


REVISIONS

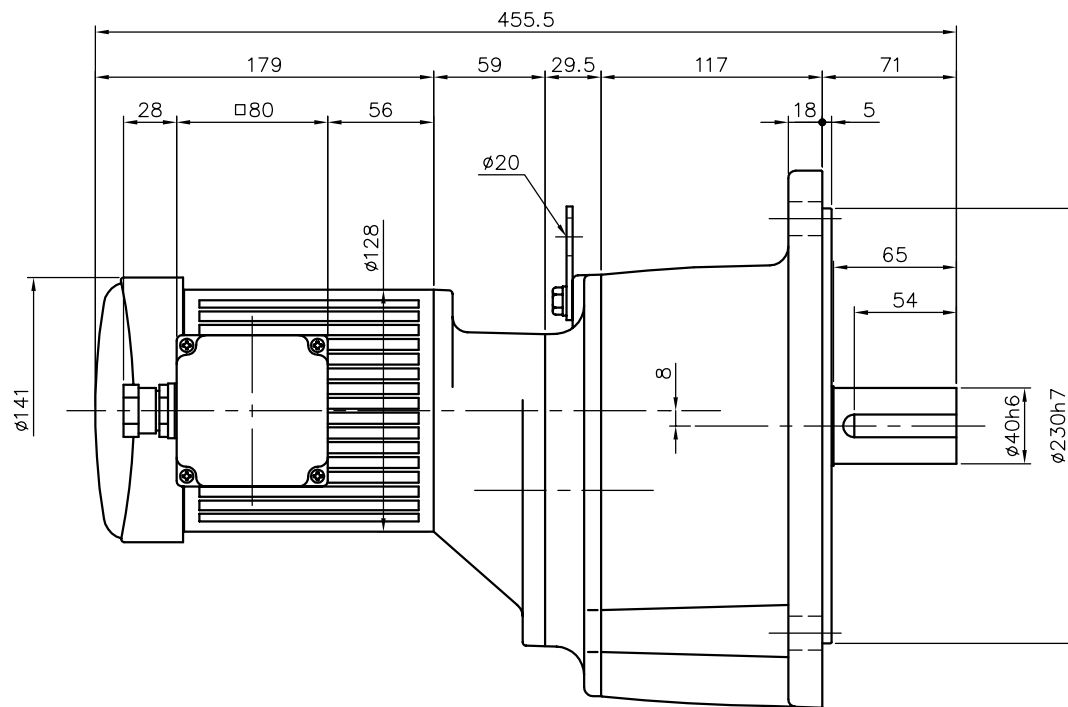

モータ仕様

名称	三相誘導電動機
型式	全閉外扇形 TETA12
出力	0.4 kW
電圧	200/200/220 V
周波数	50/60/60 Hz
極数	4
回転速度	1500/1800/1800 rpm
定格	連続
絶縁	B種

減速機仕様

名称	GTR
枠番	40
減速比	1/300 1/375 1/450
潤滑	グリース
塗色	グレー（マンセル値 9B6/0.5）

注。保護等級は IEC規格のIP65 です。
 注。適合コードは $\phi 8 \sim \phi 12$ です。
 注。出力軸・キーの材質は SUS420J2 を使用しています。
 注。ねじ類は鋼製となっています。
 注。出力軸キーは JIS B 1301-1976平行キーに依ります。

TITLE G3FW-40-300~450-T040E						
外形寸法図						
DRAWING NO. G3FW40-T040E						
USER						
NOTICE						
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE		UNIT	DATE
海野	永坂	吉田	1 : 4		mm	2006.06.08
				NISSEI CORPORATION		