



| REVISIONS |
|-----------|
|           |

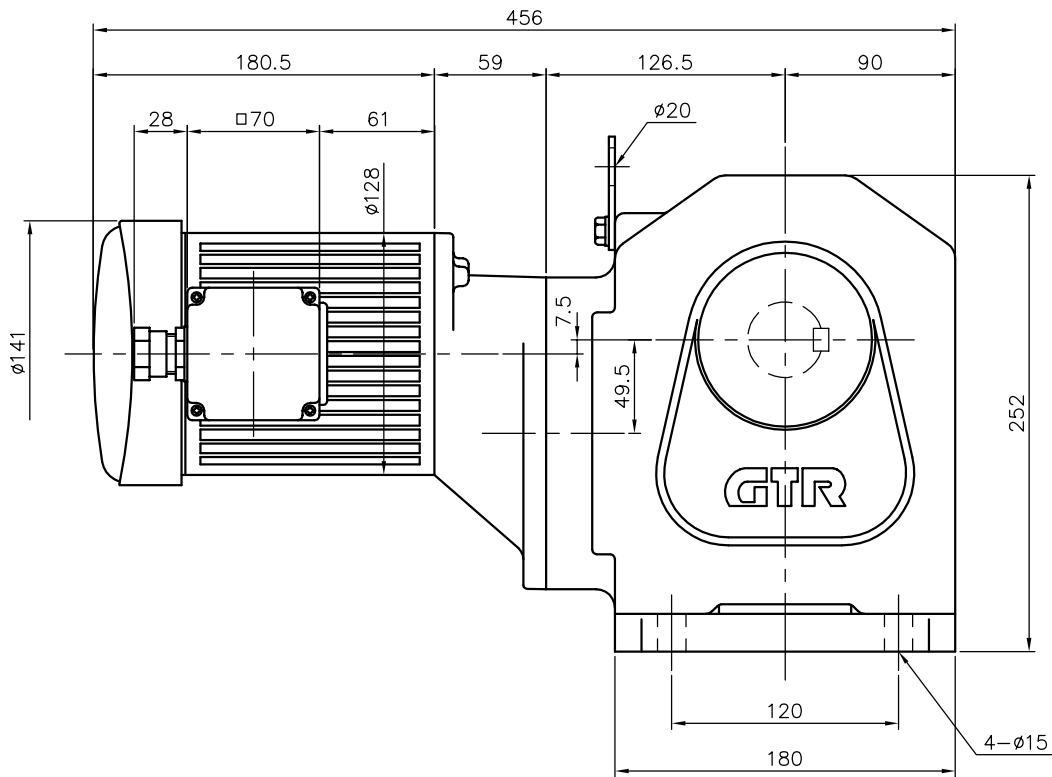

モータ仕様

|      |                    |
|------|--------------------|
| 名称   | 三相誘導電動機            |
| 型式   | 全閉外扇形 TETA12       |
| 出力   | 0.4 kW             |
| 電圧   | 200/200/220 V      |
| 周波数  | 50/60/60 Hz        |
| 極数   | 4                  |
| 回転速度 | 1500/1800/1800 rpm |
| 定格   | 連続                 |
| 絶縁   | B種                 |

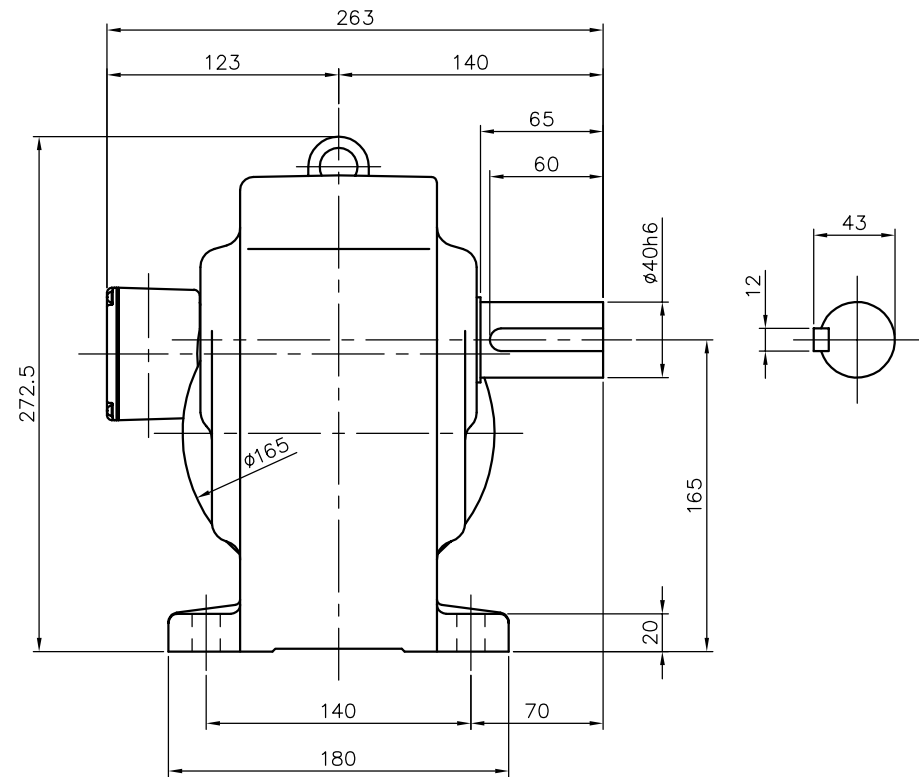

減速機仕様

|     |                     |
|-----|---------------------|
| 名称  | GTR                 |
| 枠番  | 40L                 |
| 減速比 | 1/300 1/375 1/450   |
| 潤滑  | グリース                |
| 塗色  | グレー (マンセル値 9B6/0.5) |

注。出力軸キーは JIS B 1301-1976 平行キーに依ります。

|                                       |       |        |       |      |            |
|---------------------------------------|-------|--------|-------|------|------------|
| TITLE H2LM-40L-300~450-T040A<br>外形寸法図 |       |        |       |      |            |
| DRAWING NO. H2LM40L-T040A             |       |        |       |      |            |
| USER                                  |       |        |       |      |            |
| NOTICE                                |       |        |       |      |            |
| APPROVE                               | CHECK | DESIGN | SCALE | UNIT | DATE       |
| 海野                                    | 永坂    | 吉田     | 1:4   | mm   | 2006.05.17 |
| NISSEI CORPORATION                    |       |        |       |      |            |