




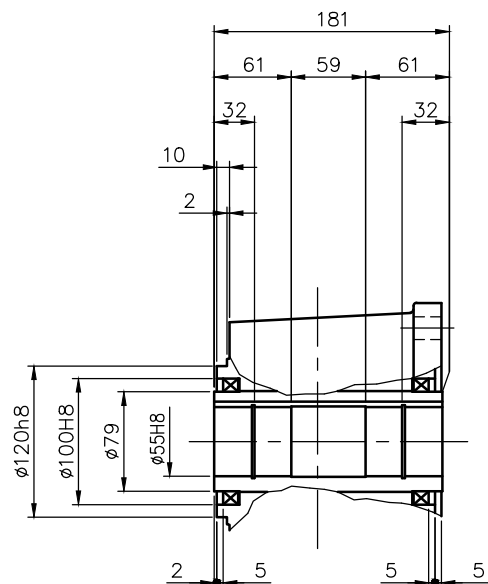

出力軸部詳細

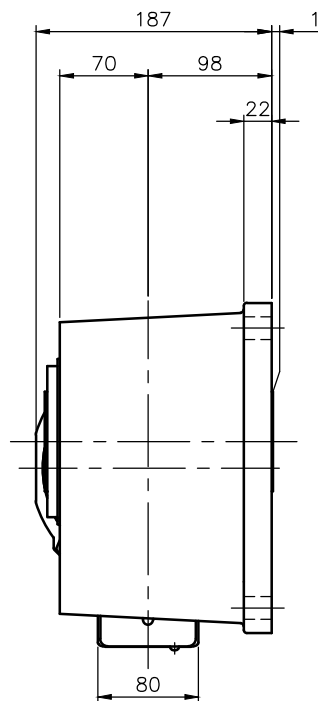

モータ仕様

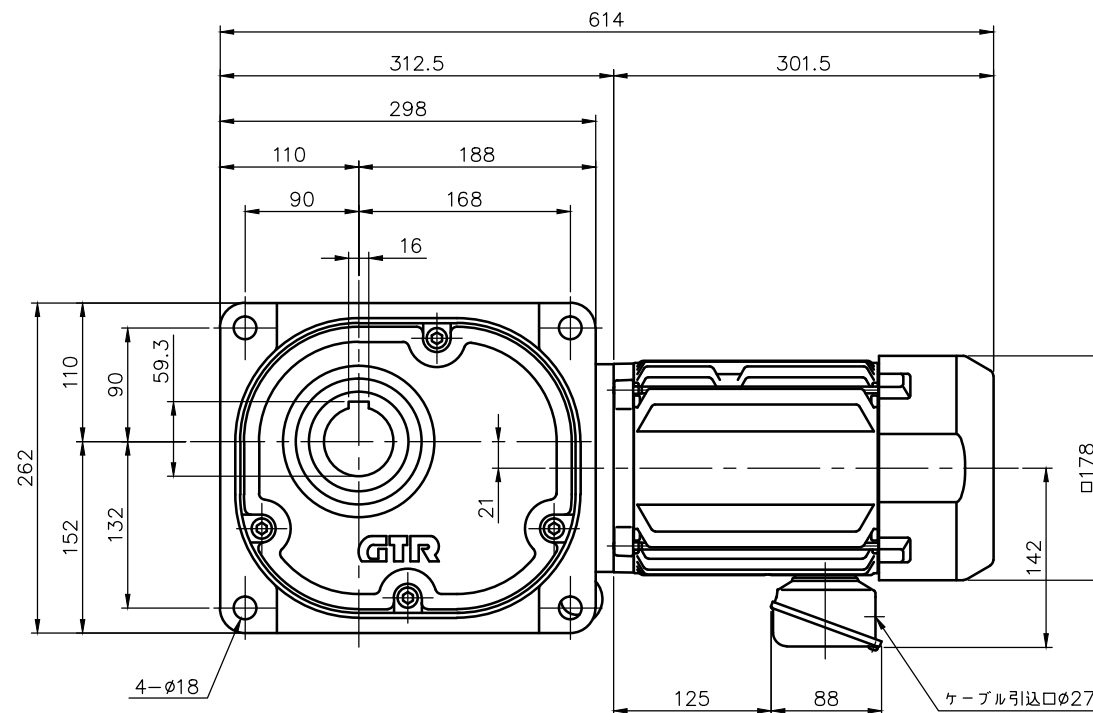

減速機仕様

型式	BS3-15IP
方式	無励磁作動形 (スプリングクローズ)
入力電圧	DC 90V
容量	37 W (於75℃)
静摩擦トルク	14.7N・m (1.50kgf・m)
動摩擦トルク	11.8N・m (1.20kgf・m)

ブレーキ仕様

名称	三相誘導電動機
型式	全閉外扇形 P15
出力	1.5 kW
電圧	200/200/220 V
周波数	50/60/60 Hz
極数	4
回転速度	1500/1800/1800 r/min
効率クラス	IE3 EN60034-30準拠
定格	S1 CONT.
耐熱クラス	B種

名称	GTR
枠番	55
減速比	1/5 1/7.5 1/10 1/12.5 1/15 1/20 1/25 1/30 1/40 1/50 1/60 1/80 1/100 1/120 1/160 1/200 1/240
潤滑	グリース
塗色	グレー (マンセル値 9B6/0.5)

注。本モータは韓国高効率規制認証品です。

注。本モータはCEマーキング品です。

注。アース線の長さは、モータの電源リードより長くして下さい。

注。出力軸キー溝寸法はJIS B1301-1996平行キー用「普通形」に依ります。

TITLE		FS55N5~240-MP15TNKTB2			
		外形寸法図			
DRAWING NO.		FS55N-MP15TNKTB2			
USER					
NOTICE					
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	UNIT	DATE
池田	三浦	飯島	1:6	mm	2015.06.15
NISSEI CORPORATION					