


REVISIONS

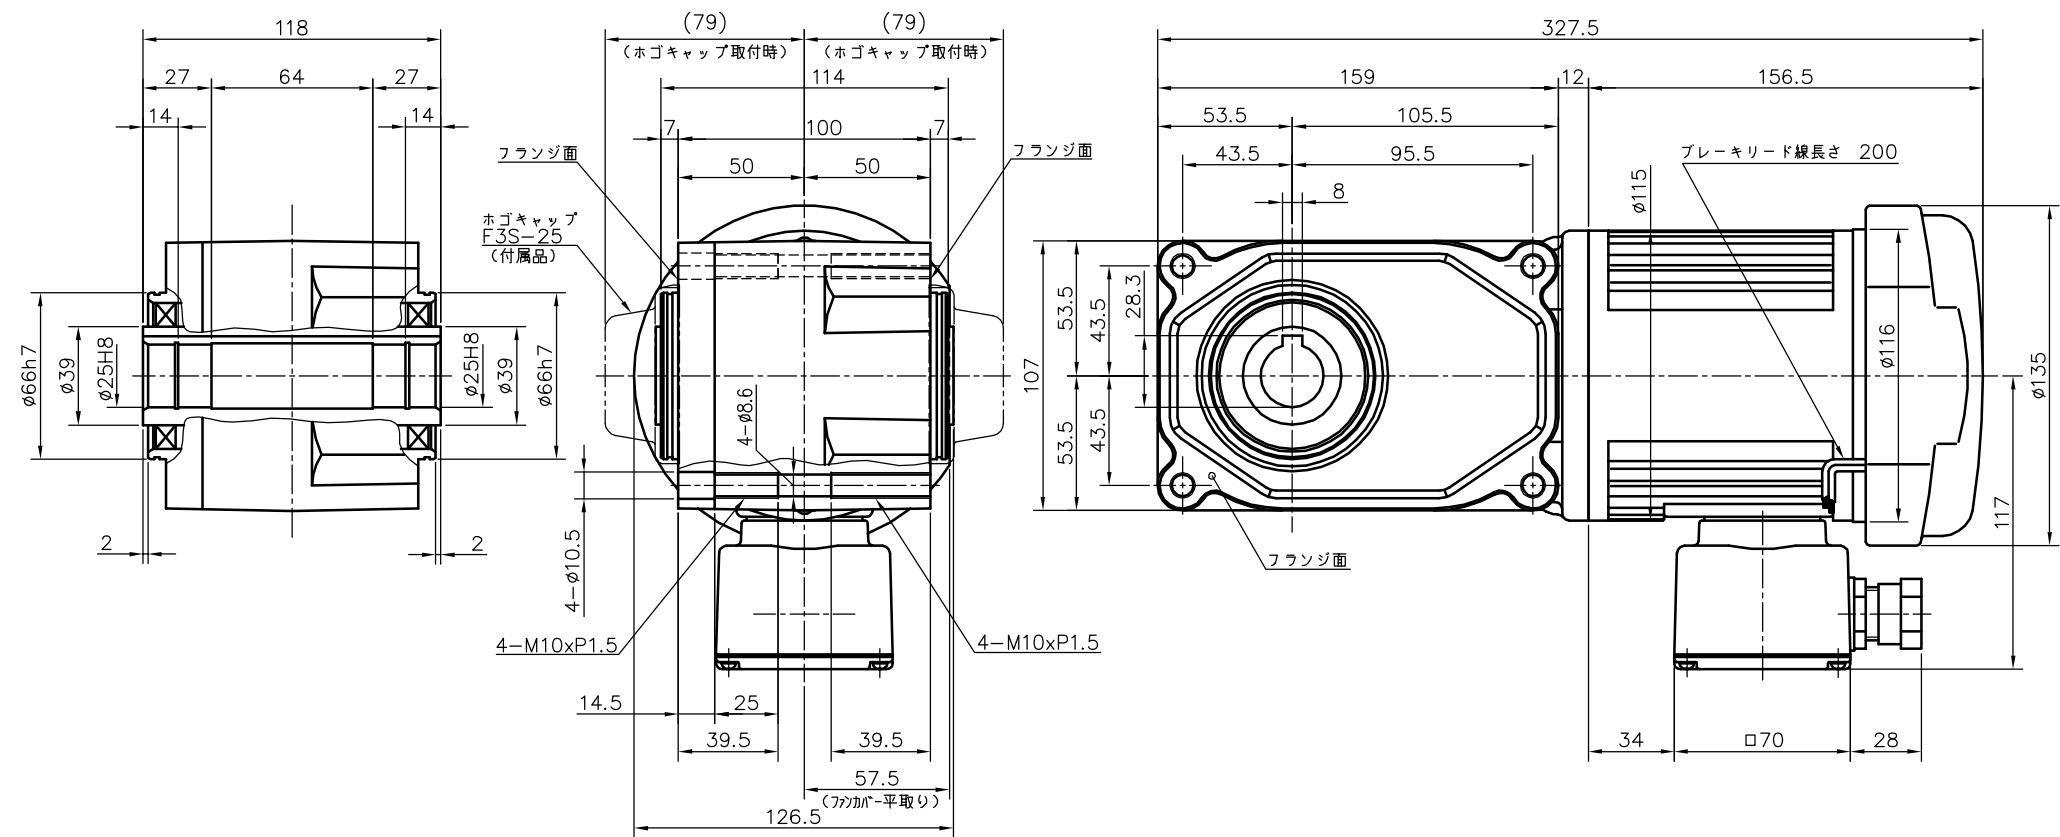

ブレーキ仕様

型式	BS3-01
方式	無励磁動作形（スプリングクローズ）
入力電圧	DC 90V
容量	14 W（於75℃）
静摩擦トルク	0.98N・m（0.10kgf・m）
動摩擦トルク	0.78N・m（0.08kgf・m）

モータ仕様

名称	三相誘導電動機
型式	全閉外扇形 TETA10
出力	0.1 kW
電圧	200/200/220 V
周波数	50/60/60 Hz
極数	4
回転速度	1500/1800/1800 rpm
定格	連続
絶縁	B種

減速機仕様

名称	GTR
枠番	25
減速比	1/80 1/100 1/120 1/160 1/200 1/240
潤滑	グリース
塗色	グレー（マンセル値 9B6/0.5）

注。出力軸キーは JIS B 1301-1976平行キーに依ります。

TITLE						F3SB-25-80~240-T010A	
外形寸法図							
DRAWING NO.						F3SB25-T010A	
USER							
NOTICE							
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE		UNIT	DATE	
萩原	田島	原口	1:3		mm	2006.02.28	
				NISSEI CORPORATION			