


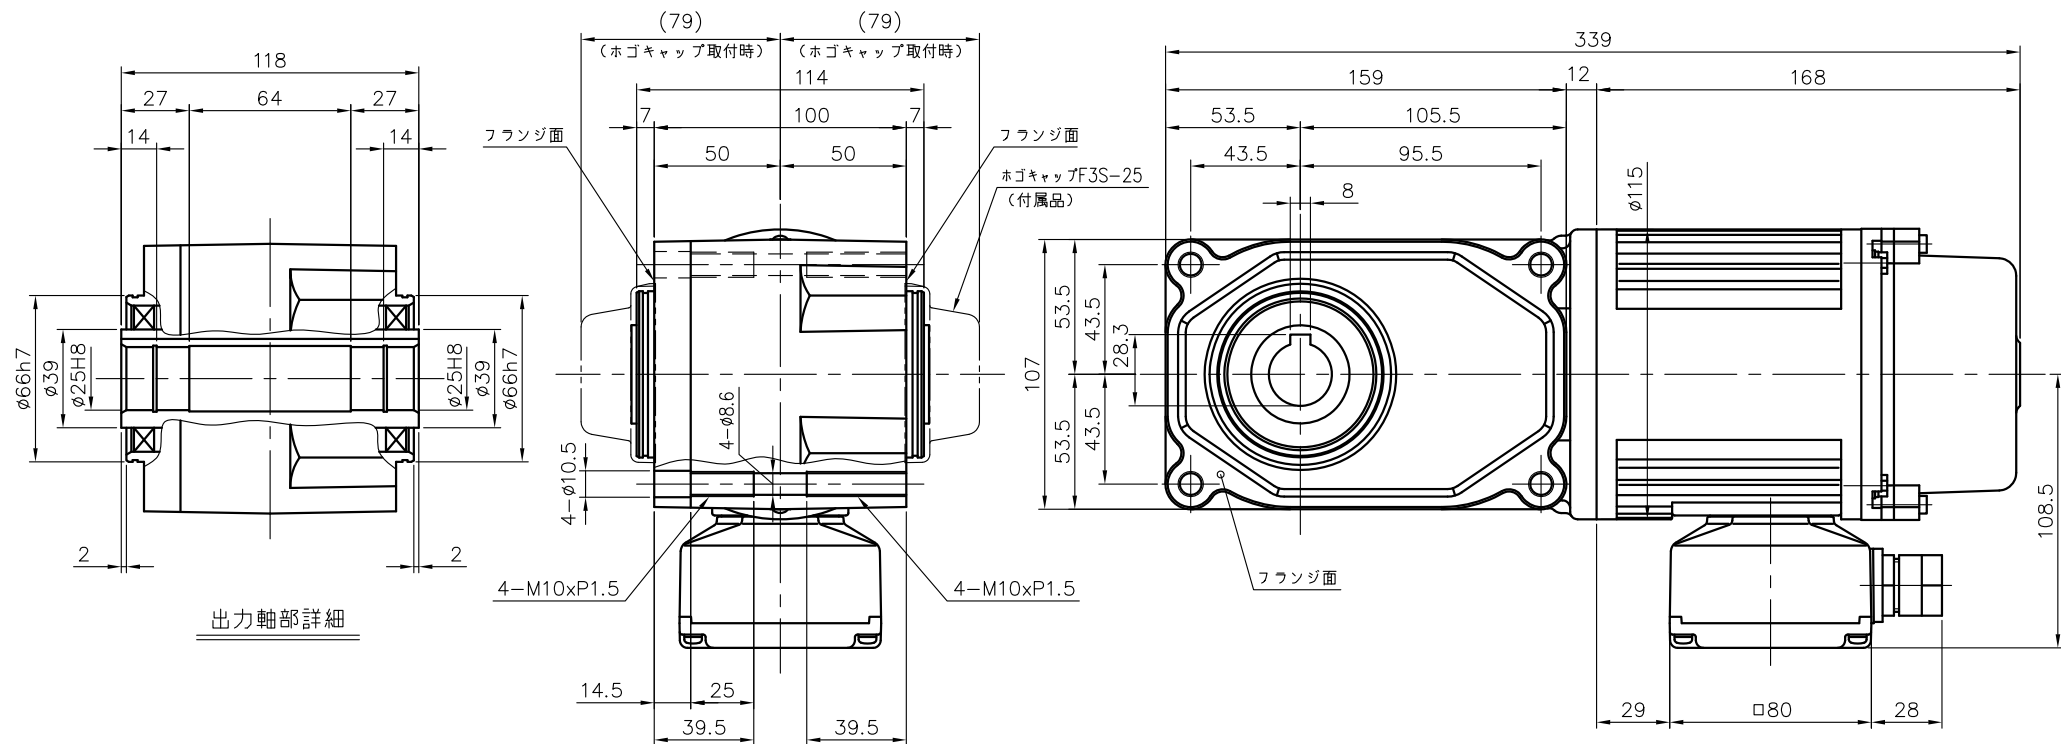

ブレーキ仕様

型式	BSV-01
方式	無励磁作動形 (スプリングクローズ)
入力電圧	DC 90V
容量	10 W (於75℃)
静摩擦トルク	0.98N・m (0.10kgf・m)
動摩擦トルク	0.78N・m (0.08kgf・m)

モータ仕様

名称	三相誘導電動機
型式	全閉形 TETA10
出力	0.1 kW
電圧	200/200/220 V
周波数	50/60/60 Hz
極数	4
回転速度	1500/1800/1800 rpm
定格	連続
絶縁	B種

減速機仕様

名称	GTR
枠番	25
減速比	1/80 1/100 1/120 1/160 1/200 1/240
潤滑	グリース
塗色	グレー (マンセル値 9B6/0.5)

注. 保護等級は IEC規格のIP65 です。

注. 適合コードは $\phi 8 \sim \phi 12$ です。

注. 出力軸の材質は SUS420J2 を使用しています。

注. ねじ類は鋼製となっています。

注. 出力軸キーは JIS B 1301-1976平行キーに依ります。

TITLE F3SV-25-80~240-T010E

外形寸法図

DRAWING NO. F3SV25-T010E

USER

NOTICE

APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	UNIT	DATE
海野	永坂	吉田	1:3	mm	2006.06.14
NISSEI CORPORATION					