




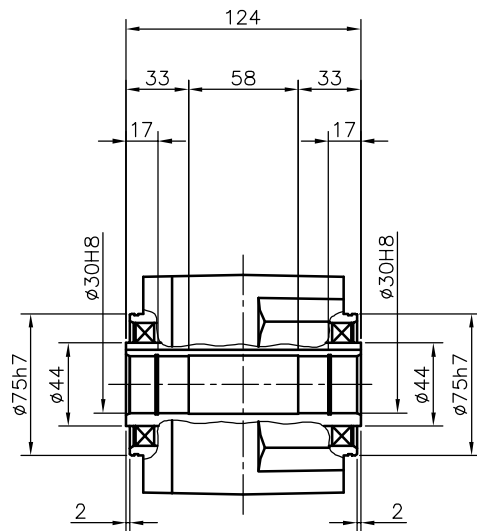

出力軸部詳細

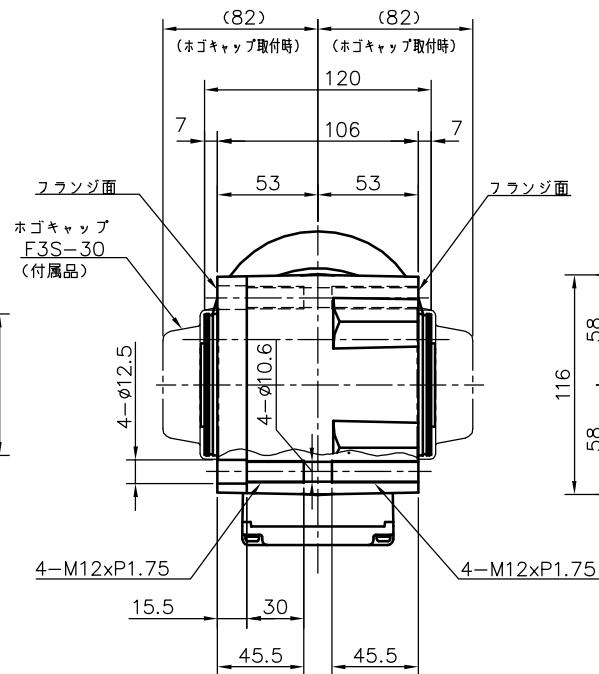

モータ仕様

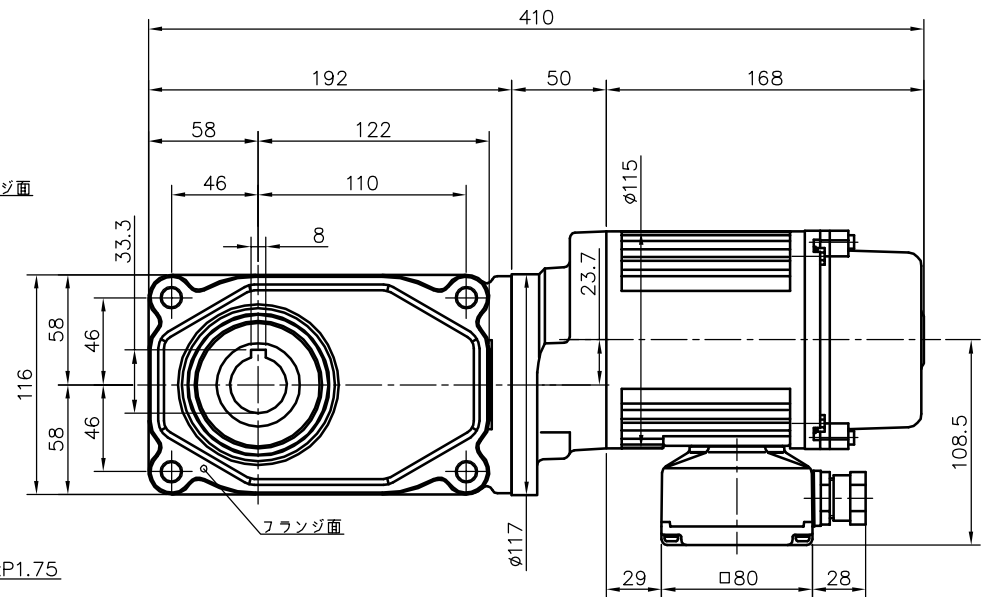

減速機仕様

ブレーキ仕様

型式	BSV-01
方式	無励磁作動形 (スプリングクローズ)
入力電圧	DC 90V
容量	10 W (於75℃)
静摩擦トルク	0.98N・m (0.10kgf・m)
動摩擦トルク	0.78N・m (0.08kgf・m)

名称	三相誘導電動機
型式	全閉形 TEA10
出力	0.1 kW
電圧	200/200/220 V
周波数	50/60/60 Hz
極数	4
回転速度	1500/1800/1800 rpm
定格	連続
絶縁	B種

名称	GTR
枠番	30
減速比	1/300 1/375
潤滑	グリース
塗色	グレー (マンセル値 9B6/0.5)

注。保護等級は IEC規格のIP65 です。
注。適合コードは $\phi 8 \sim \phi 12$ です。
注。出力軸の材質は SUS420J2 を使用しています。
注。ねじ類は鋼製となっています。
注。出力軸キーは JIS B 1301-1976平行キーに依ります。

TITLE F3SV-30-300~375-T010E					
外形寸法図					
DRAWING NO. F3SV30-T010E					
USER					
NOTICE					
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	UNIT	DATE
萩原	田島	山田	1:4	mm	2006.03.01
NISSEI CORPORATION					