


REVISIONS

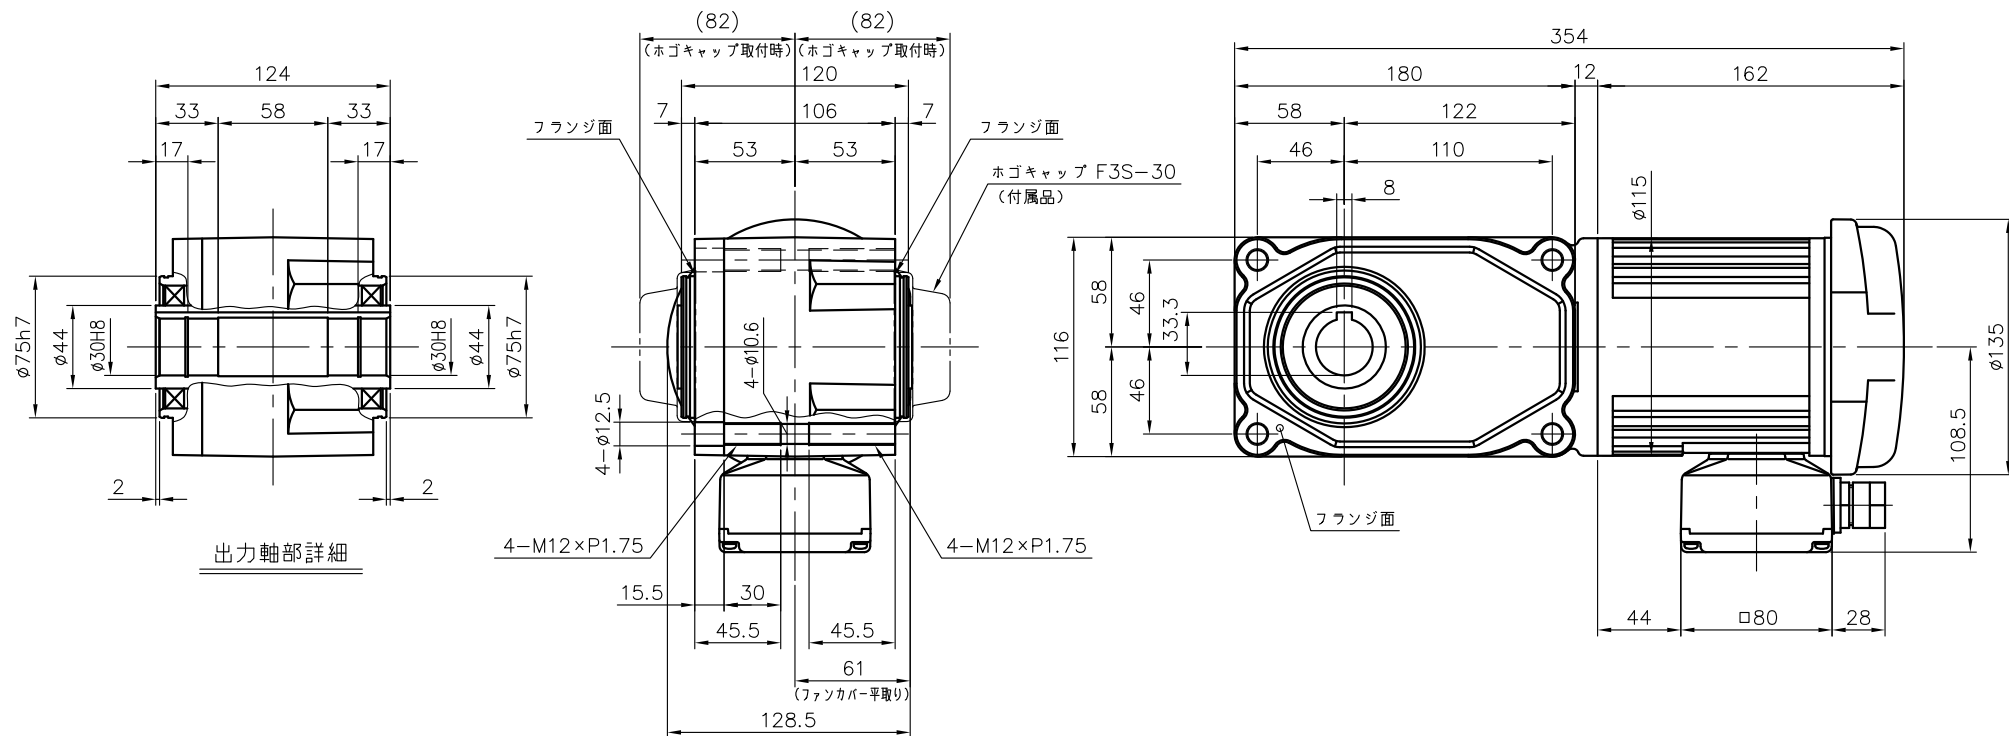

モータ仕様

名称	三相誘導電動機
型式	全閉外扇形 TETA10
出力	0.2 kW
電圧	200/200/220 V
周波数	50/60/60 Hz
極数	4
回転速度	1500/1800/1800 rpm
定格	連続
絶縁	B種

減速機仕様

名称	GTR
枠番	30
減速比	1/80 1/100 1/120 1/160 1/200 1/240
潤滑	グリース
塗色	グレー（マンセル値 9B6/0.5）

注。保護等級は IEC 規格の IP65 です。

注。適合コードは $\phi 8 \sim \phi 12$ です。

注。出力軸の材質は SUS420J2 を使用しています。

注。ねじ類は鋼製となっています。

注。出力軸キーは JIS B 1301-1976 平行キーに依ります。

注。適合コードは $\phi 8 \sim \phi 12$ です。

注。出力軸の材質は SUS420J2 を使用しています。

注。ねじ類は鋼製となっています。

注。出力軸キーは JIS B 1301-1976 平行キーに依ります。

TITLE					F3SW-30-80~240-T020E		
					外形寸法図		
DRAWING NO. F3SW30-T020E							
USER							
NOTICE							
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE		UNIT	DATE	
海野	永坂	吉田	1 : 4		mm	2006.06.13	
				NISSEI CORPORATION			