



REVISIONS

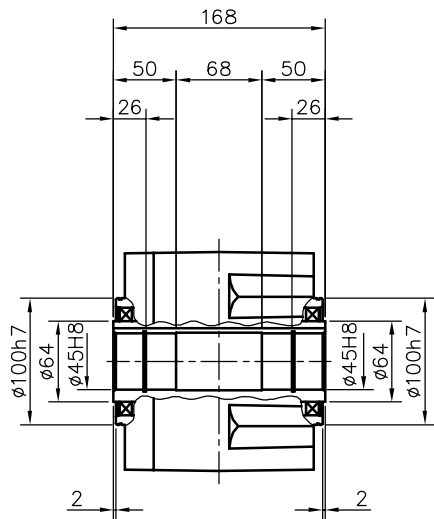


出力軸部詳細

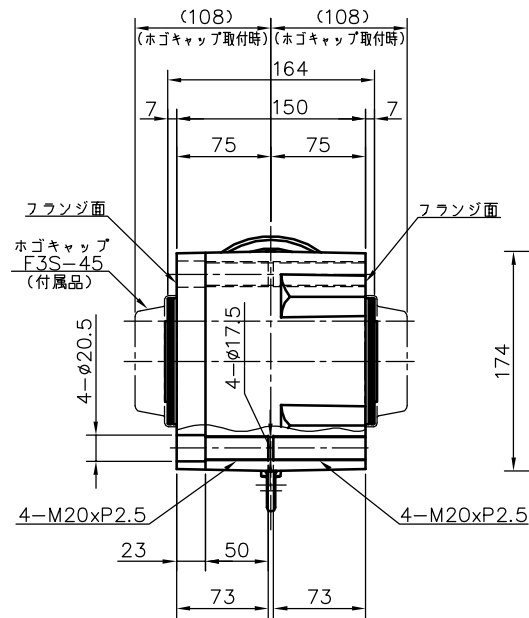

モータ仕様

名称	三相誘導電動機
型式	全閉外扇形 TETA10
出力	0.2 kW
電圧	200/200/220 V
周波数	50/60/60 Hz
極数	4
回転速度	1500/1800/1800 rpm
定格	連続
絶縁	B種

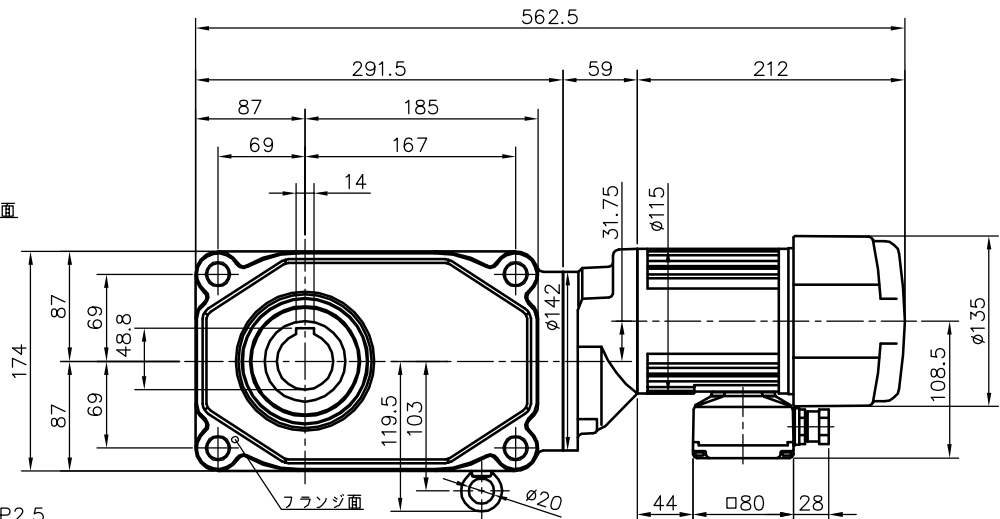

減速機仕様

名称	GTR
枠番	45
減速比	1/450 1/600 1/750
潤滑	グリース
塗色	グレー (マンセル値 9B6/0.5)

注。保護等級は IEC規格のIP65 です。
 注。適合コードは 08~012 です。
 注。出力軸の材質は SUS420J2 を使用しています。
 注。ねじ類は鋼製となっています。
 注。出力軸キーは JIS B 1301-1976平行キーに依ります。

ブレーキ仕様

型式	BSV-02
方式	無励磁作動形 (スプリングクローズ)
入力電圧	DC 90V
容量	16 W (於75℃)
静摩擦トルク	1.96N・m (0.20kgf・m)
動摩擦トルク	1.57N・m (0.16kgf・m)

TITLE F3SV-45-450~750-T020E				
外形寸法図				
DRAWING NO. F3SV45-T020E				
USER				
NOTICE				
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	UNIT
萩原	田島	山田	1:6	mm
DATE 2007.03.01				
NISSEI CORPORATION				