


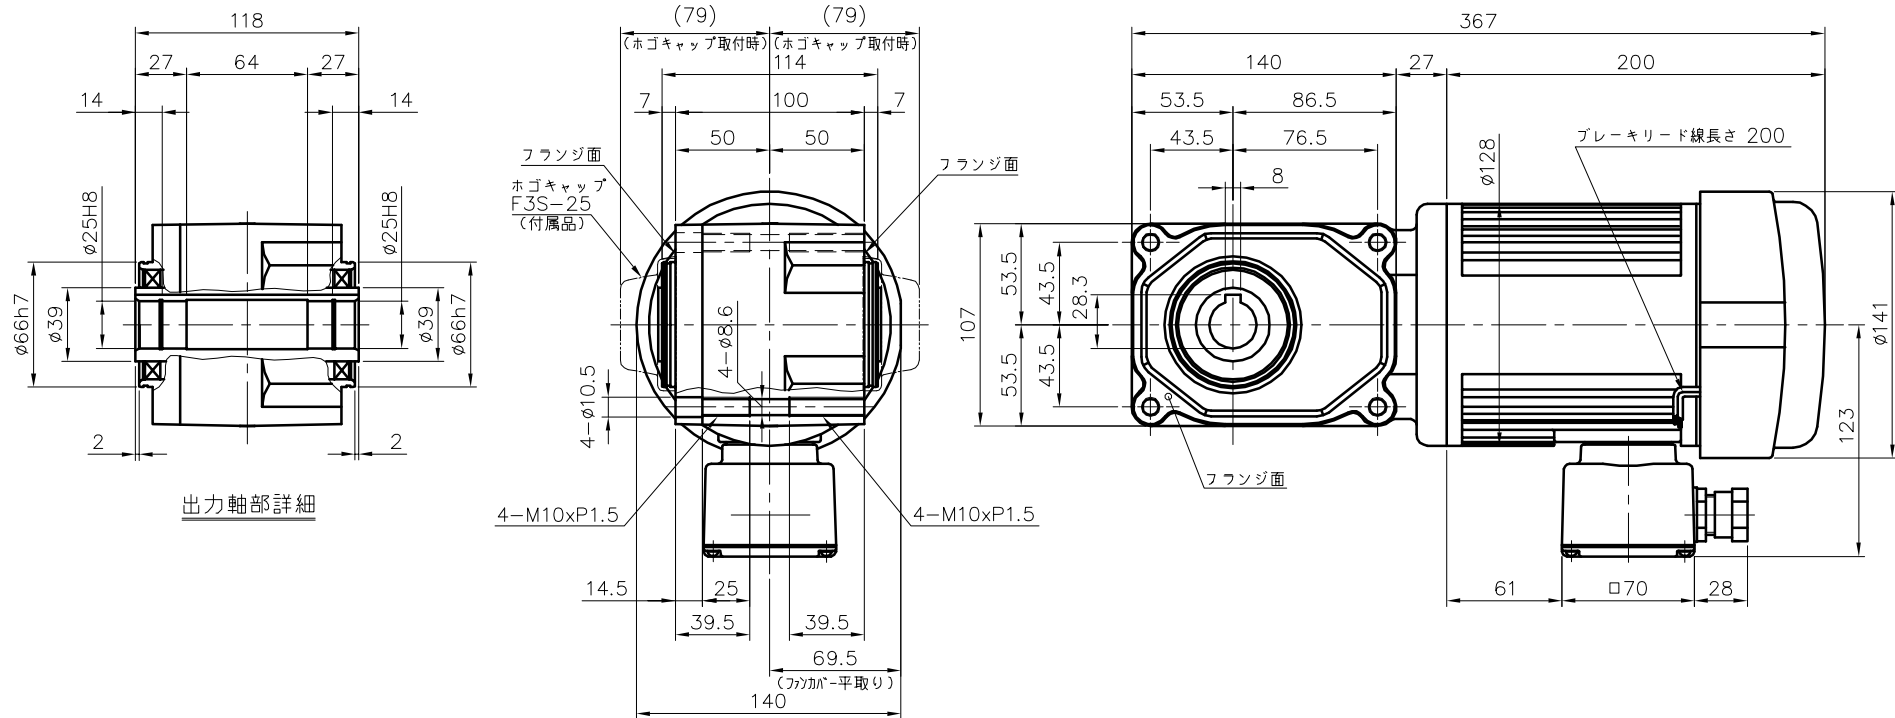

ブレーキ仕様

型式	BS3-04
方式	無励磁動作形（スプリングクロス）
入力電圧	DC 90V
容量	16 W（於75℃）
静摩擦トルク	3.92N・m（0.40kgf・m）
動摩擦トルク	3.14N・m（0.32kgf・m）

モータ仕様

名称	三相誘導電動機
型式	全閉外扇形 TETA12
出力	0.4 kW
電圧	200/200/220 V
周波数	50/60/60 Hz
極数	4
回転速度	1500/1800/1800 rpm
定格	連続
絶縁	B種

減速機仕様

名称	GTR
枠番	25
減速比	1/5 1/7.5 1/10 1/12.5 1/15 1/20 1/25 1/30
潤滑	グリース
塗色	グレー（マンセル値 9B6/0.5）

注。出力軸キー溝寸法はJIS B1301-1996平行キー用「普通形」に依ります。

TITLE				F3SB-25-5~30-T040A			
外形寸法図							
DRAWING NO. F3SB25-T040A							
USER							
NOTICE							
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE		UNIT	DATE	
永坂	田島	森松	1:4		mm	2010.07.30	
				NISSEI CORPORATION			