



REVISIONS

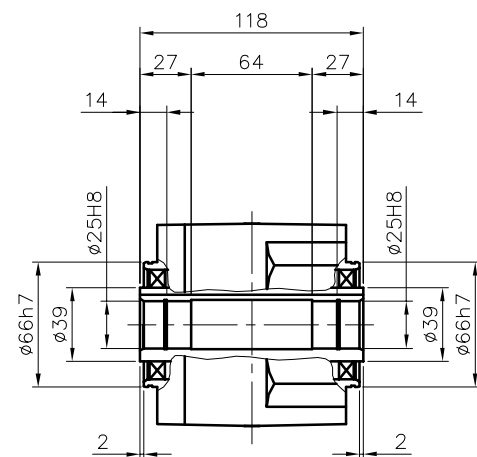


出力軸部詳細

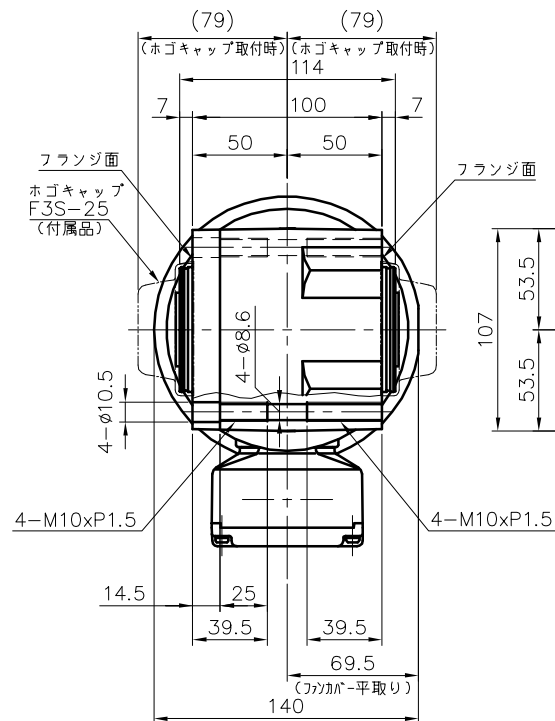

モータ仕様

名称	三相誘導電動機
型式	全閉外扇形 TETA12
出力	0.4 kW
電圧	200/200/220 V
周波数	50/60/60 Hz
極数	4
回転速度	1500/1800/1800 rpm
定格	連続
絶縁	B種

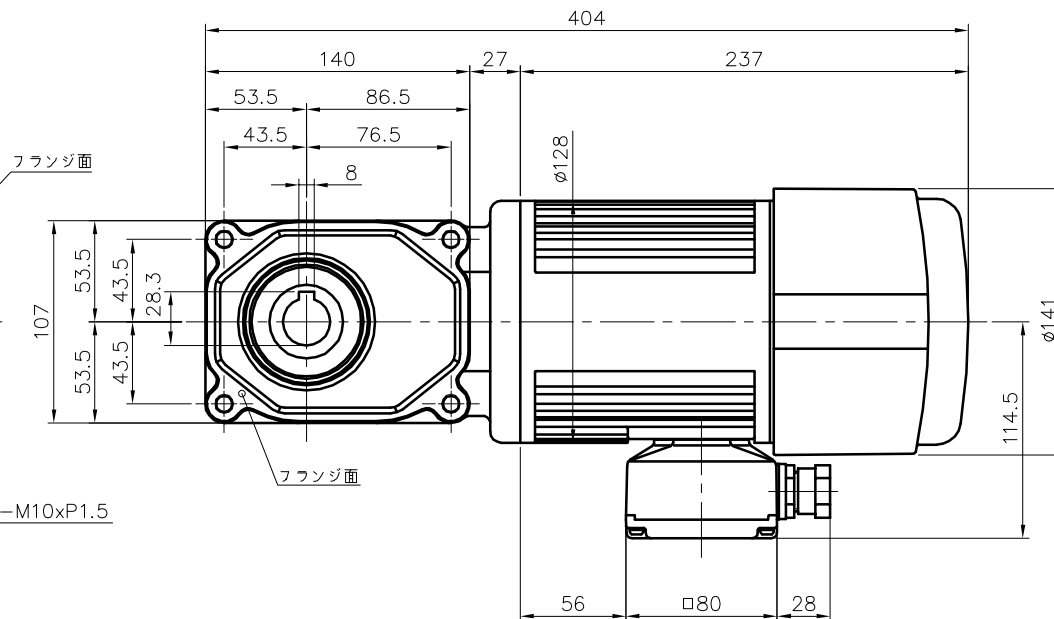

減速機仕様

名称	GTR
枠番	25
減速比	1/5 1/7.5 1/10 1/12.5 1/15 1/20 1/25 1/30
潤滑	グリース
塗色	グレー (マンセル値 9B6/0.5)

注。保護等級は IEC規格のIP65 です。
注。適合コードは φ8～φ12 です。
注。出力軸の材質は SUS420J2 を使用しています。
注。ねじ類は鋼製となっています。
注。出力軸キー溝寸法はJIS B1301-1996平行キー用「普通形」に依ります。

ブレーキ仕様

型式	BSV-04
方式	無励磁作動形 (スプリングクローズ)
入力電圧	DC 90V
容量	18 W (於75℃)
静摩擦トルク	3.92N・m (0.40kgf・m)
動摩擦トルク	3.14N・m (0.32kgf・m)

TITLE		F3SV-25-5~30-T040E			
外形寸法図					
DRAWING NO. F3SV25-T040E					
USER					
NOTICE					
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE		UNIT mm
永坂	田島	森松	1 : 4	DATE 2010.07.30	
NISSEI CORPORATION					