


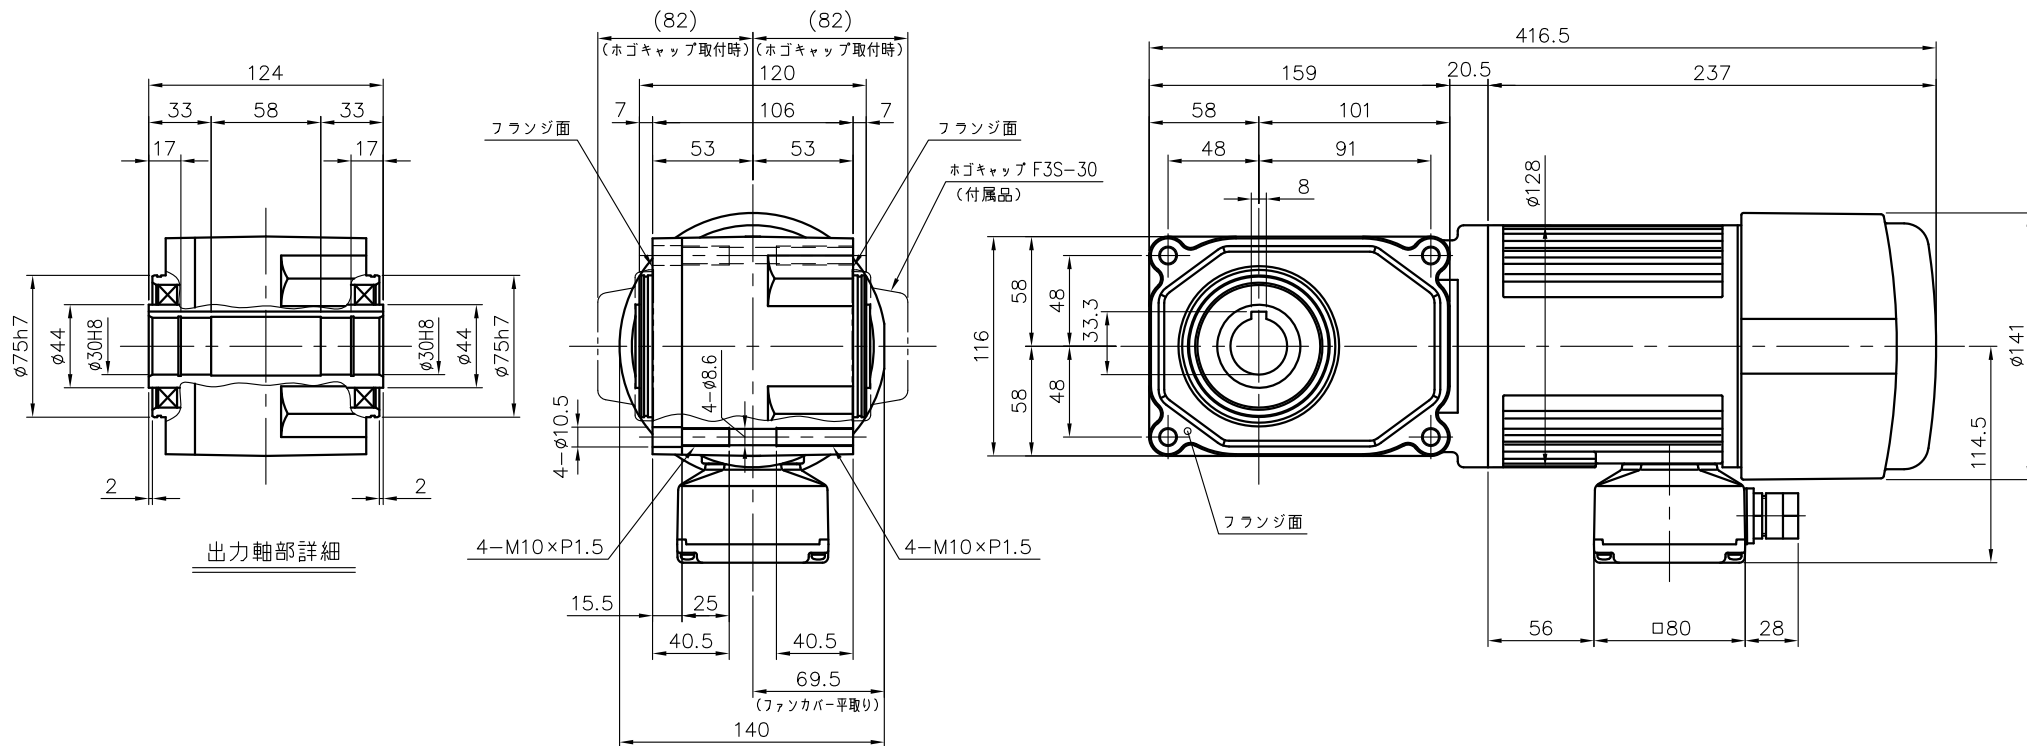

ブレーキ仕様

型式	BSV-04
方式	無励磁作動形（スプリングクローズ）
入力電圧	DC 90V
容量	18 W（於75℃）
静摩擦トルク	3.92N・m（0.40kgf・m）
動摩擦トルク	3.14N・m（0.32kgf・m）

モータ仕様

名称	三相誘導電動機
型式	全閉外扇形 TETA12
出力	0.4 kW
電圧	200/200/220 V
周波数	50/60/60 Hz
極数	4
回転速度	1500/1800/1800 rpm
定格	連続
絶縁	B種

減速機仕様

名称	GTR
枠番	30
減速比	1/5 1/7.5 1/10 1/12.5
	1/15 1/20 1/25 1/30
	1/40 1/50 1/60
潤滑	グリース
塗色	グレー（マンセル値 9B6/0.5）

注。保護等級は IEC規格のIP65 です。

注。適合コードは $\phi 8 \sim \phi 12$ です。

注。出力軸の材質は SUS420J2 を使用しています。

注。ねじ類は鋼製となっています。

注。出力軸キーは JIS B 1301-1976 平行キーに依ります。

TITLE						F3SV-30-5~60-T040E	
外形寸法図							
DRAWING NO. F3SV30-T040E							
USER							
NOTICE							
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE		UNIT	DATE	
海野	永坂	吉田	1:4		mm	2006.06.14	
				NISSEI CORPORATION			