


REVISIONS

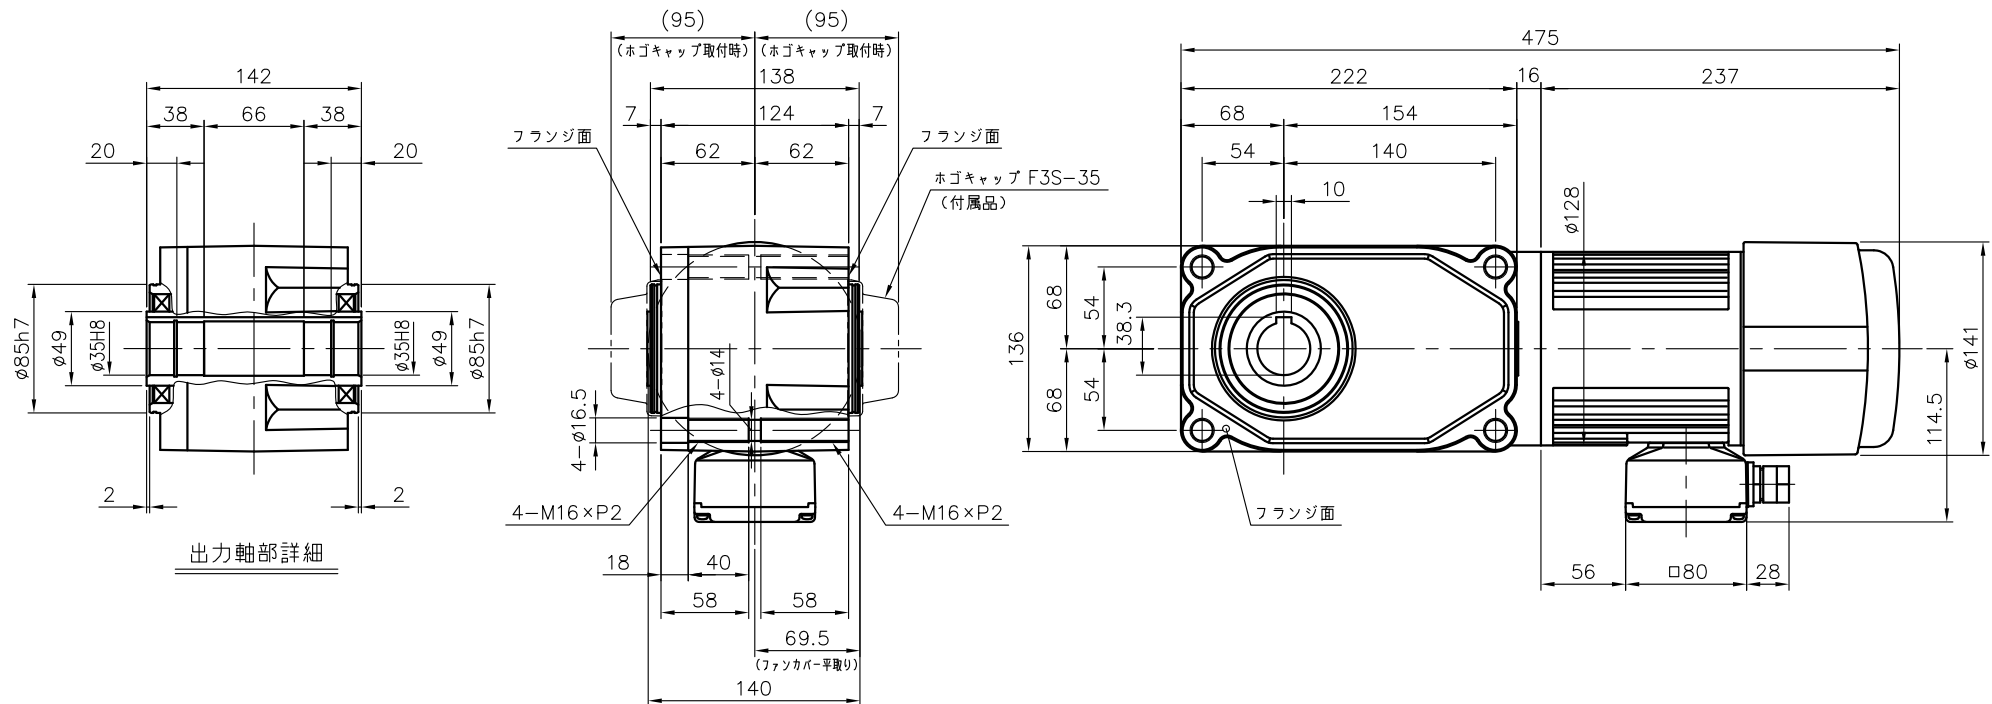

型式	BSV-04
方式	無励磁作動形 (スプリングクローズ)
入力電圧	DC 90V
容量	18 W (於75℃)
静摩擦トルク	3.92N・m (0.40kgf・m)
動摩擦トルク	3.14N・m (0.32kgf・m)

名称	三相誘導電動機
型式	全閉外扇形 TETA12
出力	0.4 kW
電圧	200/200/220 V
周波数	50/60/60 Hz
極数	4
回転速度	1500/1800/1800 rpm
定格	連続
絶縁	B種

名称	GTR
枠番	35
減速比	1/80 1/100 1/120 1/160 1/200 1/240
潤滑	グリース
塗色	グレー (マンセル値 9B6/0.5)

注. 保護等級は IEC規格のIP65 です。
 注. 適合コードは $\phi 8 \sim \phi 12$ です。
 注. 出力軸の材質は SUS420J2 を使用しています。
 注. ねじ類は鋼製となっています。
 注. 出力軸キーは JIS B 1301-1976 平行キーに依ります。

TITLE		F3SV-35-80~240-T040E			
		外形寸法図			
DRAWING NO.		F3SV35-T040E			
USER					
NOTICE					
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	UNIT	DATE
海野	永坂	吉田	1:5	mm	2006.06.14
		NISSEI CORPORATION			