

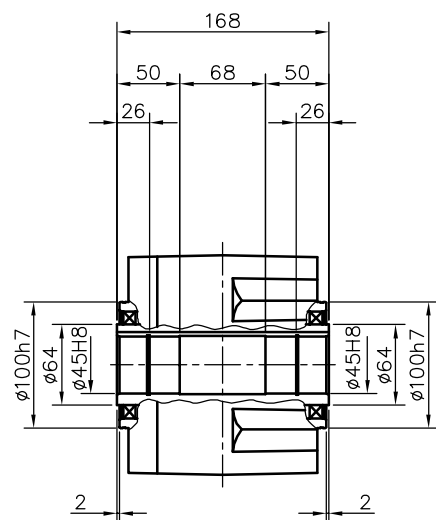


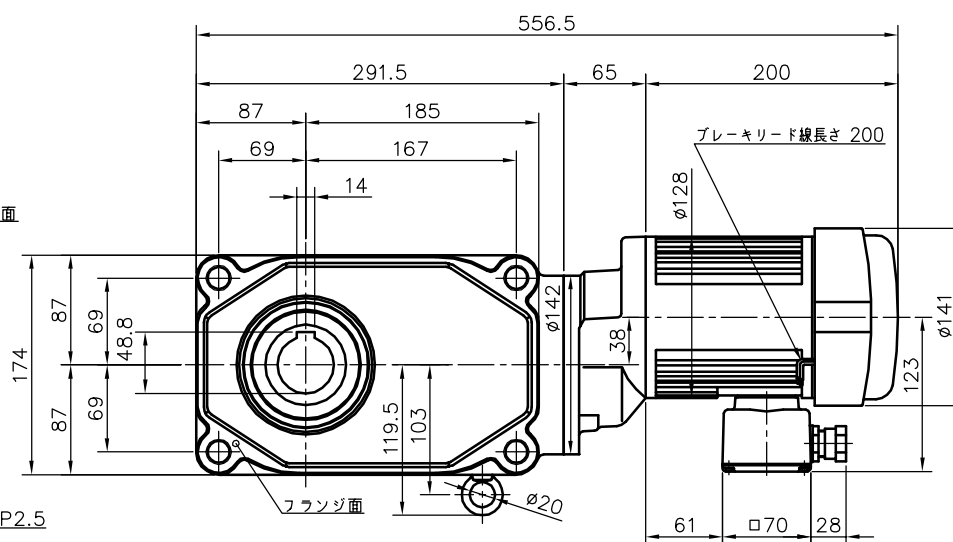

出力軸部詳細

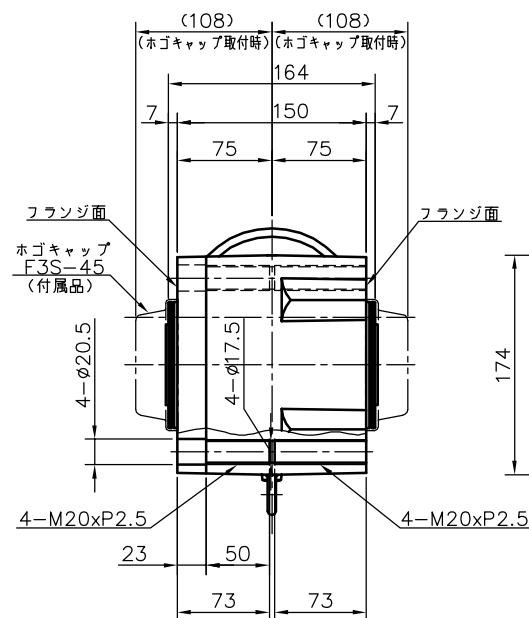

ブレーキ仕様

型式	BS3-04
方式	無励磁動作形（スプリングクローズ）
入力電圧	DC 90V
容量	16 W（於75℃）
静摩擦トルク	3.92N・m（0.40kgf・m）
動摩擦トルク	3.14N・m（0.32kgf・m）

モータ仕様

名称	三相誘導電動機
型式	全閉外扇形 TETA12
出力	0.4 kW
電圧	200/200/220 V
周波数	50/60/60 Hz
極数	4
回転速度	1500/1800/1800 rpm
定格	連続
絶縁	B種

減速機仕様

名称	GTR
枠番	45
減速比	1/300 1/375
潤滑	グリース
塗色	グレー（マンセル値 9B6/0.5）

注。出力軸キーは JIS B 1301-1976 平行キーに依ります。

TITLE							F3SB-45-300~375-T040A	
							外形寸法 図	
DRAWING NO.							F3SB45-T040A	
USER								
NOTICE								
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE		UNIT	DATE		
荻原	田島	山田	1:6		mm	2007.03.0		
				NISSEI CORPORATION				