




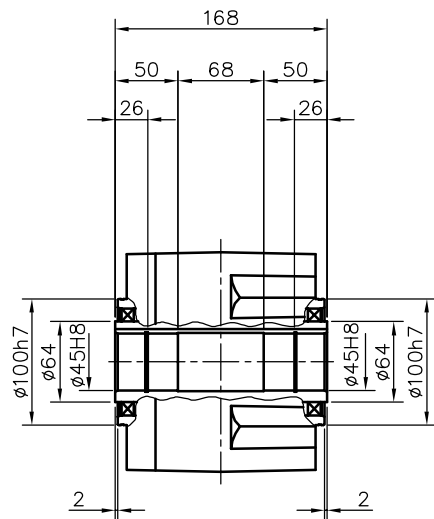

出力軸部詳細

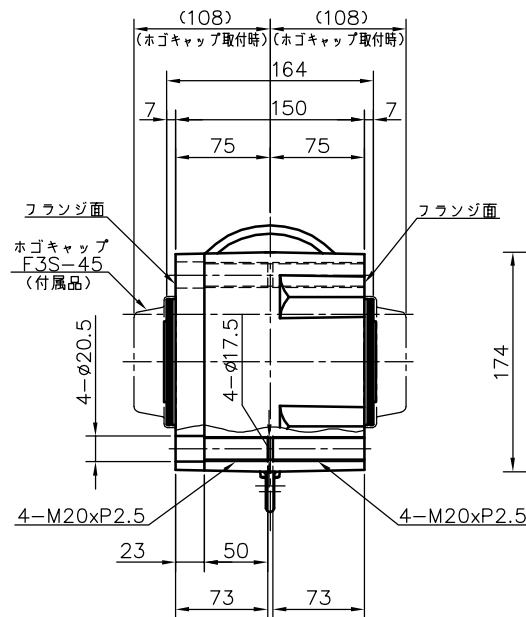

モータ仕様

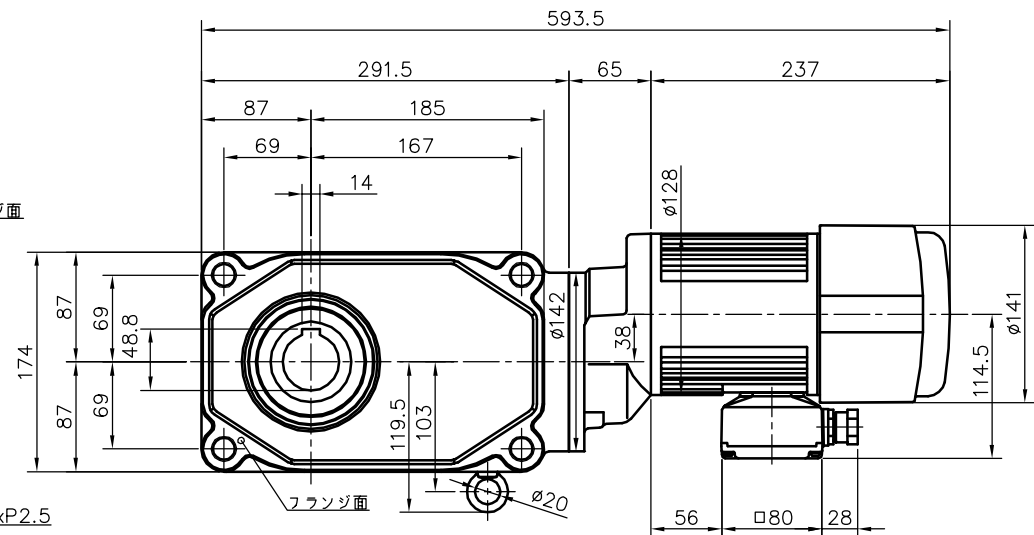

減速機仕様

ブレーキ仕様

型式	BSV-04
方式	無励磁作動形 (スプリングクローズ)
入力電圧	DC 90V
容量	18 W (於75℃)
静摩擦トルク	3.92N・m (0.40kgf・m)
動摩擦トルク	3.14N・m (0.32kgf・m)

名称	三相誘導電動機
型式	全閉外扇形 TETA12
出力	0.4 kW
電圧	200/200/220 V
周波数	50/60/60 Hz
極数	4
回転速度	1500/1800/1800 rpm
定格	連続
絶縁	B種

名称	GTR
枠番	45
減速比	1/300 1/375
潤滑	グリース
塗色	グレー (マンセル値 9B6/0.5)

注。保護等級は IEC規格のIP65 です。

注。適合コードは $\phi 8 \sim \phi 12$ です。

注。出力軸の材質は SUS420J2 を使用しています。

注。ねじ類は鋼製となっています。

注。出力軸キーは JIS B 1301-1976平行キーに依ります。

TITLE F3SV-45-300~375-T040E					
外形寸法図					
DRAWING NO. F3SV45-T040E					
USER					
NOTICE					
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	UNIT	DATE
萩原	田島	山田	1:6	mm	2007.03.01
NISSEI CORPORATION					