


 **TERMINAL BOX TYPE**


- MOTOR MODEL: 9IDD□-90F-AT (GENERAL FAN)

 **WEIGHT**

| PART  | WEIGHT(kg) |
|-------|------------|
| MOTOR | 3.05       |

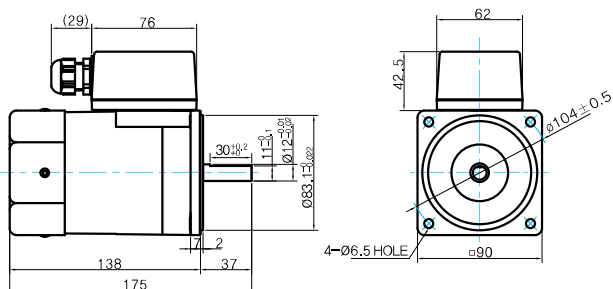

**Motor Images**

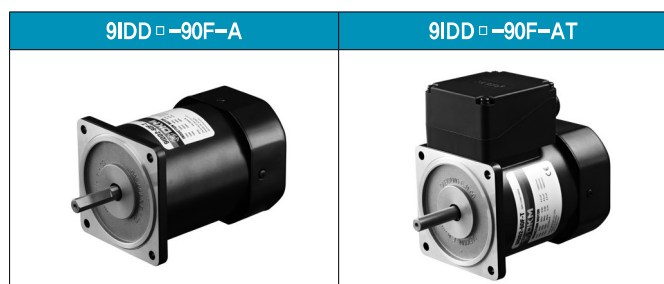
**경선도**

## Lead Wire Type

[단상]

[삼상]

• 반시계(CCW)방향:  
R, S, T 중 2선을 변경하면  
반시계 방향으로 회전합니다.

| INPUT                  | LEAD WIRE | U      | V     | W |
|------------------------|-----------|--------|-------|---|
| 3φ 200V~230V (3, G, J) | WHITE     | RED    | BLACK |   |
| 3φ 380V~400V (4, K)    | WHITE     | BLUE   | BLACK |   |
| 3φ 415V~440V (5, L)    | WHITE     | YELLOW | BLACK |   |

## Terminal Box Type

[단상]

[삼상]

• 반시계(CCW)방향:  
R, S, T 중 2선을 변경하면  
반시계 방향으로 회전합니다.

| INPUT                  | LEAD WIRE | U      | V     | W |
|------------------------|-----------|--------|-------|---|
| 3φ 200V~230V (3, G, J) | WHITE     | RED    | BLACK |   |
| 3φ 380V~400V (4, K)    | WHITE     | BLUE   | BLACK |   |
| 3φ 415V~440V (5, L)    | WHITE     | YELLOW | BLACK |   |

- 1) 회전방향은 모터 축 측에서 본 방향을 나타냅니다.
- 2) CW는 시계방향, CCW는 반시계방향입니다.
- 3) 단상 모터의 회전방향 전환은 모터 정지 후에 실시하여 주십시오. 모터 회전 중에 회전방향을 전환하면 방향이 전환되지 않거나 시간이 지체되어 전환되는 경우가 있습니다.