

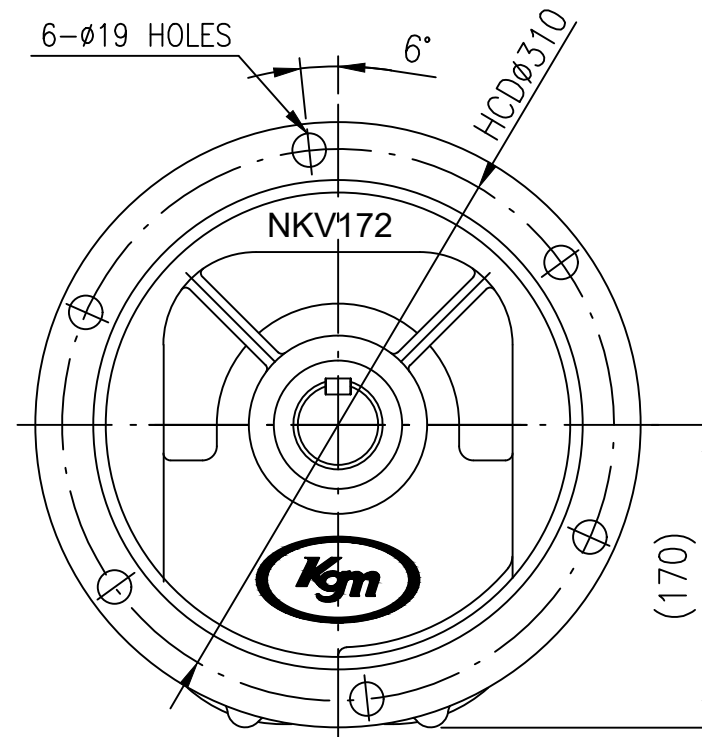


NO.	REVISION	DATE	DESIGNED	CHECKED	APPROVED
△					
△					

KV172-K-2HP 4P 삼상

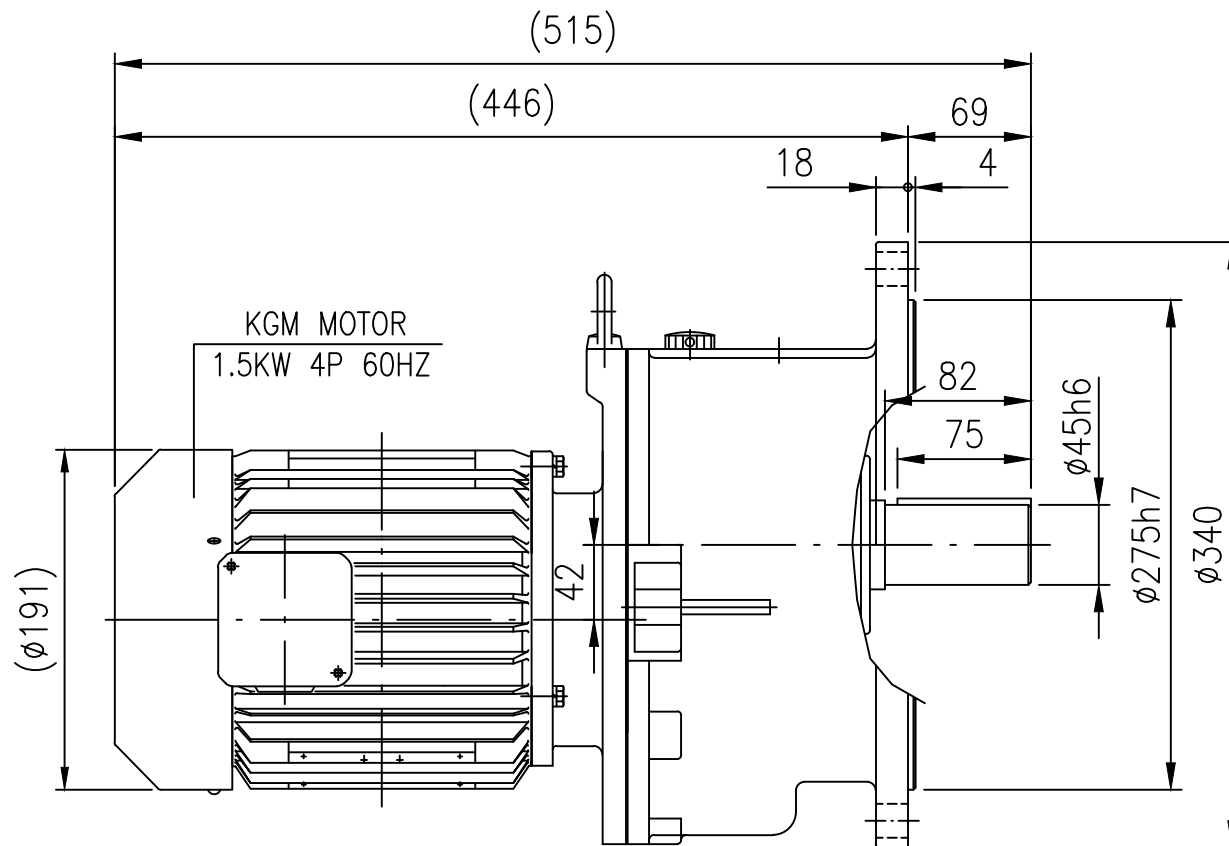

OUTPUT SHAFT

(주)MAX.TORQUE; 57.2Kg-m이하로 사용

KV172	CAPACITY (Kw)	1.5Kw 4P		WEIGHT (Kg)
	REDUCTION RATIO	1/100	1/120	
	OUTPUT R.P.M	18	15	

TOOTH CHAMFERING	MODULE			표기외 일반 공차	본 도면은 (주)케이지엠의 기술 재산입니다. 본 도면은 지적 재산과 관련 법규에 의하여 보호되며, (주)케이지엠으로 부터 문서에 의한 승인 없이 본 도면의 전부 또는 일부를 복사 또는 배포하거나, 타인에게 누설할 수 없습니다.
	5	5-15	15		
HQ. T	C1	0.2	0.5	1.0	각도 : ±0.2°
	C2	1.0	1.5	2.0	6 - 30 : ±0.1
					CHAMFER: C1.0
					30 - 120 : ±0.15
					FILLET: R1.0
					120 - 315 : ±0.2
					마무리: ▽
					315 - 1000 : ±0.3
					1000 이상 : ±0.5
HC & HQ. I	C1	0.5	1.0	2.0	
	C2	2.0	3.0	5.0	
					M=8(R0.1-1M)
					M=8-15(R0.3M)
					M=15(R0.3M)

	OUT LINE DWG								
No.	DESCRIPTION		SPECIFICATION	MAT'L	Q'TY	W/T	REMARK		
TITLE		KV172 GEARED MOTOR		CUSTOMER					
SPEC.		KGM MOTOR 2HP 4P I=1/100~1/120		STANDARD TYPE					
		OUT LINE DWG							
DRAWN	KSS	SCALE	1 / 1	UNIT	mm				
DESIGN	YHH	DATE	2019.09.07	PROJECTION					
CHECKED		REF. No.		REV. No.					
APPROVED		DRAWING No.	KGM-KV172-VT-02-000-000						
 (주) 케이 지 엠 KOREA GEARED MOTOR									

M5*0.8
M6* 1
M8*1.25
M10*1.5
M12*1.75
M16* 2
M18*2.5
M20*2.5
M22*2.5
M24*3