




NO.	REVISION	DATE	DESIGNED	CHECKED	APPROVED
△					
△					

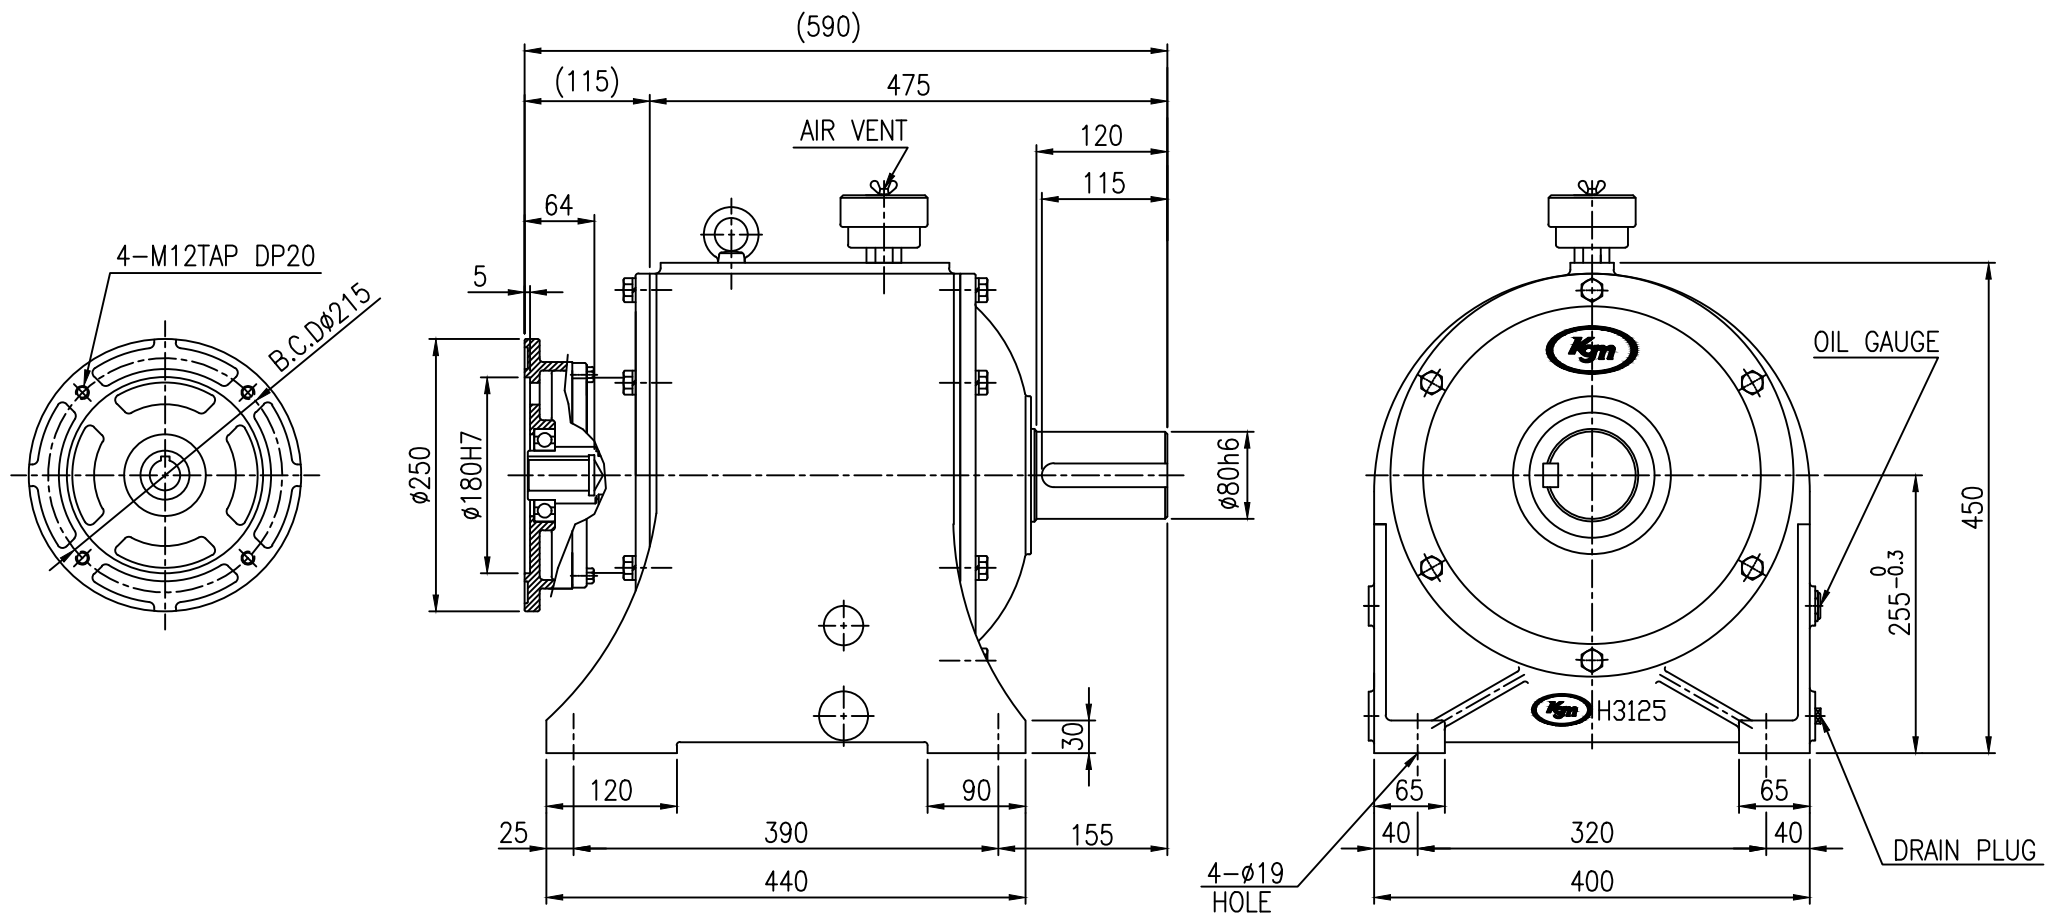

INPUT KEY



OUTPUT SHAFT

KD H2553 I.E.C	CAPACITY(Kw)	3.7kw4P			2.2kw6P		
	REDUCTION RATIO	1/90	1/100	1/120	1/90	1/100	1/120
	OUTPUT R.P.M	20	18	15	13.3	12	10
	WEIGHT (Kg)	240					

TOOTH CHAMFERING		MODULE				표기 및 일반 공차	
HQ. T		5	5-15	15		각도 : $\pm 0.2^\circ$	6 - 30 : ± 0.1
		C1	0.2	0.5	1.0	CHAMFER: C1.0	30 - 120 : ± 0.15
HC & HQ. I		C2	1.0	1.5	2.0	FILLET: R1.0	120 - 315 : ± 0.2
		C1	0.5	1.0	2.0	마무리: ∇	315 - 1000 : ± 0.3
		C2	2.0	3.0	5.0		1000 이상 : ± 0.5

본 도면은 (주)케이지엠의
기술 재산입니다. 본 도면은
지적 재산권 관련 법규에 의
하여 보호되며,
(주)케이지엠으로 부터 본
서에 의한 승인 없이는 본 도
면의 전부 또는 일부를 복사
또는 배포하거나, 무단에 제 3
자에게 누설할 수 없습니다.

()내의 치수는 다소 변경될수 있음.

	OUT LINE DWG					
No.	DESCRIPTION	SPECIFICATION	MAT'L	Q'TY	W/T	REMARK
TITLE SPEC.	KDH GEARED MOTOR IEC 3.7KW 4P I=1/90~1/120		CUSTOMER KD H2553			
	OUTLINE DIMENSION		I.E.C TYPE			
DRAWN	KSS	SCALE	1 / 1	UNIT	mm	
DESIGN	YHH	DATE	2019.09.03	PROJECTION	1 1	
CHECKED		REF. No.	KD H2553			REV No. 
APPROVED		DRAWING No.	KDH2553-IEC-05-90~120-00			



(주) 케이 지 엠
KOREA GEARED MOTOR

M5 $\times$ 0.8
M6 $\times$ 1
M8 $\times$ 1.25
M10 $\times$ 1.5
M12 $\times$ 1.75
M16 $\times$ 2
M18 $\times$ 2.5
M20 $\times$ 2.5
M22 $\times$ 2.5
M24 $\times$ 3