


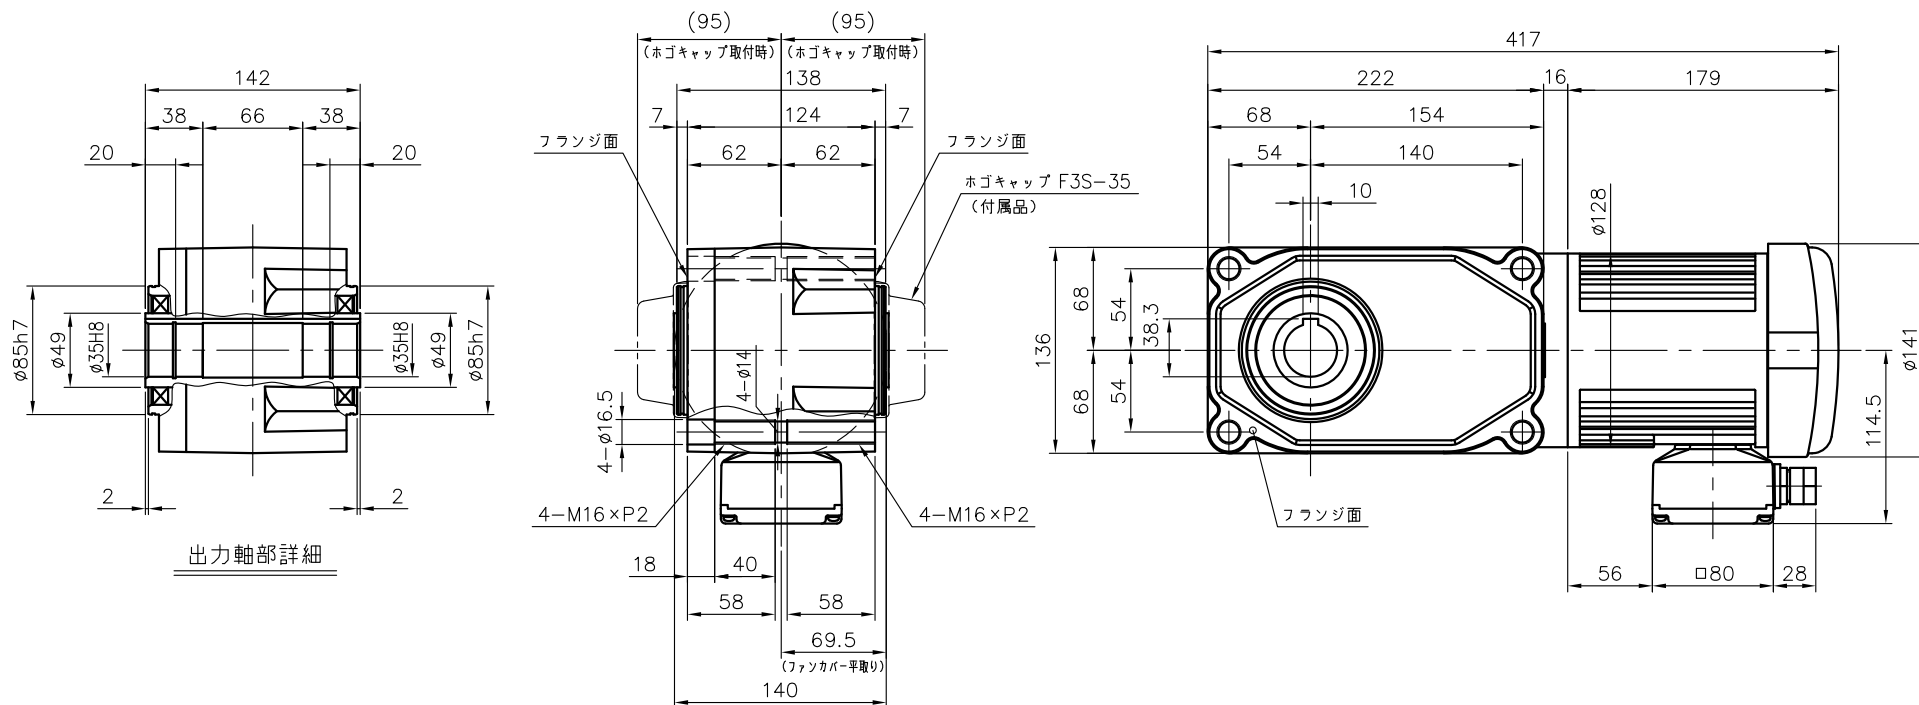

モータ仕様

名称	三相誘導電動機
型式	全閉外扇形 TETA12
出力	0.4 kW
電圧	200/200/220 V
周波数	50/60/60 Hz
極数	4
回転速度	1500/1800/1800 rpm
定格	連続
絶縁	B種

減速機仕様

名称	GTR
枠番	35
減速比	1/80 1/100 1/120 1/160 1/200 1/240
潤滑	グリース
塗色	グレー (マンセル値 9B6/0.5)

注. 保護等級は IEC規格のIP65 です。
 注. 適合コードは $\phi 8 \sim \phi 12$ です。
 注. 出力軸の材質は SUS420J2 を使用しています。
 注. ねじ類は鋼製となっています。
 注. 出力軸キーは JIS B 1301-1976 平行キーに依ります。

TITLE F3SW-35-80~240-T040E

外形寸法図

DRAWING NO. F3SW35-T040E

USER

NOTICE

APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE		UNIT	DATE
海野	永坂	吉田	1:5		mm	2006.06.13
NISSEI CORPORATION						